


# Schnittstellenmodul 20mA (5V und 12V)

für serielle PC-Karten und Com-Server mit 10/100BT

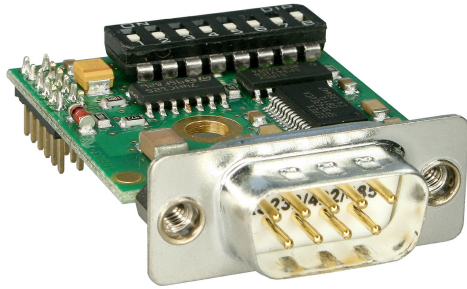

## Freie Wahl der seriellen Schnittstelle

W&T Schnittstellenmodule rüsten Geräte, die lediglich über eine serielle TTL-Schnittstelle verfügen, mit einem fast beliebigen Standard-Interfacetyp aus. Zusätzlich lassen sich mit den Modulen die Schnittstellentypen vieler W&T-Geräte in weiten Grenzen anpassen. Die Modifizierung geschieht einfach durch Austausch der Standard-Schnittstellenmodule gegen Module des gewünschten Schnittstellentyps.

## Eigenschaften

### Schnittstellen:

- **1 x Serielle Standard-Schnittstelle**
  - 9-poliger Sub-D-Steckverbinder
- **1 x TTL-Schnittstelle**
  - 12-poliger Pfostenstecker mit 2mm - Raster

### Management & Konnektivität:

- **Winzige Einbau-Interfaces**
- **Interface**
  - 20mA

### Normen & Co.:

- **Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:**
  - hohe Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2
  - geringe Störemission gemäß EN 55032:2015 + A1 Kl. B, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3
- **5 Jahre Garantie**

♥ Wünschen Sie sich was:  
[Ihre Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen](#)

---

## Technische Daten

### Anschlüsse und Anzeigen

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| TTL-Steckverbinder: | Stiftleiste, Raster 2mm     |
| Serieller Port:     | 9-poliger SUB-D-Stecker     |
| Übertragungsrate:   | max. 19200 Baud             |
| Signale:            | RxD, TxD                    |
| Betriebsarten:      | Aktiv-/Passiv-Betrieb       |
| Stromversorgung:    | 5V, 10mA / 12V, 40mA (typ.) |

### Abmessungen und sonstige Daten

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Abmessungen:  | 45 x 32 x 14mm (L x B x H) |
| Schutzklasse: | IP00                       |
| Gewicht:      | ca. 15g                    |